



Platforma pomiarowa OTDR reflektometr, CCTV, ETH, OPM, SLS

5 907813 982804 >



link do produktu:


<https://intersell.pl/pl/1248-platforma-pomiarowa-otdr-reflektometr-cctv-eth-opm-sls-5907813982804.html>

Producent: ShinewayTech

Nr referencyjny: MTP60-00

Informacje

Świetne rozwiązanie agregujące zarówno pomiar kabli światłowodowych (m.in OTDR, OPM, SLS) jak i kamer do monitoringu CCTV oraz kabli Ethernet.

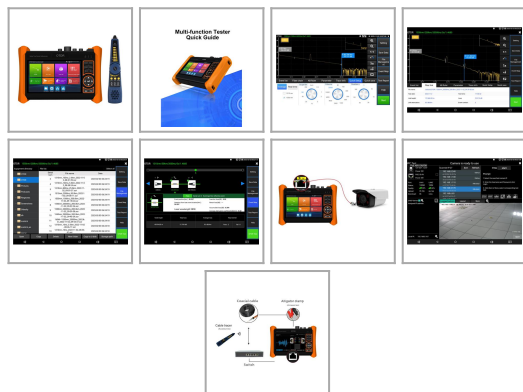

Opis produktu

Wielofunkcyjny Tester CCTV w połączeniu z OTDR

Test kamer IP 4K H.265

- Wielofunkcyjny OTDR i przyrząd pomiarowy
- Stabilne źródło lasera, miernik mocy optycznej i wizualny lokalizator usterek
- 5,4 cala IPS ekran dotykowy, rozdzielczość 1920*1152
- 4K H.265 I H.264 Tester kamer IP
- 4 rdzeniowy procesor, wsparcie aktualizacji online i instalować aplikacje
- Pamięć wewnętrzna i zewnętrzna karta TF
- Raport zapisany w formacie EXCEL, PDF lub zrzutów ekranu itp,
- Snap shot screen
- Wsparcie rkontrola emotek
- 8MP TVI CVI AHD testowanie kamer * **Opcjonalnie**
- Wejście HDMI/Wejście VGA * **Opcjonalnie**
- Wyjście mocy PoE oraz pomiar napięcia i mocy PoE
- Wyjście zasilania DC12V2A/12V 3A / 5V 2A
- Gigabitowy port sieciowy, obsługuje ping i skanowanie adresów IP itp
- Obsługa WIFI
- RJ45Zwarcia kabla TDR i otwiera test
- Ulepszony tester kabli, test ciągłości kabli UTP itp.

Wielofunkcyjny MTP-60 OTDR Seria OTDR jest niezbędnym narzędziem do testowania długości włókien, sieci i kamer. OTDR wyświetla moc zwracanego sygnału w zależności od odległości. Informacje te mogą być wykorzystane do potwierdzenia jakości transmisji łącza światłowodowego. Jest szeroko stosowany w konserwacji, budowie i monitorowaniu linii kablowych. Może mierzyć długość światłowodu, tłumienie transmisji światłowodu, tłumienie spłotu, lokalizację awarii itp., a także wbudowany tester kamer do konserwacji i instalacji analogowych kamer IP, kamer koncentrycznych HD, a także innych

urządzeń zabezpieczających. Zastosowanie wszechstronnego OTDR sprawi, że warunki pracy staną się bezpieczniejsze, a produktywność wzrośnie.

- Instalacja i konserwacja systemu CCTV
- Instalacja i konserwacja okablowania sieciowego
- Testowanie kamer kopułkowych, TVI CVI AHD IP
- Testowanie kanału transmisji wideo
- Kontroler PTZ
- Testowanie długości włókien, mapa zdarzeń itp.

OTDR

Ekran dotykowyIPS o przekątnej **5,4 cala** i rozdzielczości1920*1152
Opcjonalnadługość fali 1310/1550/1610,**opcjonalny**zakres dynamiki 26/28/30/32/34dB,**maksymalny zakres testowy 150KM***
Stabilne źródło lasera, obsługa CW/270/330/1000/2000Hz
Testowaniedługości światłowodu, strat, parametrów tłumienia i mapy zdarzeń, lokalizowanie punktu połączenia / punktu fuzji
Automatyczna analiza różnych łączników/punktów fuzji, łatwa analiza różnych zdarzeń
Zapisywanie i wyświetlanie krzywych testowych, obsługa powiększania i przesuwania krzywych, wyświetlanie szczegółów.
Obsługazapisywanialiczby krzywych≥30000 sztuk
Obsługa tworzeniaraportów ztestów , w tym wykresów trajektorii krzywej, ustawień parametrów, informacji o zdarzeniach związanych z włóknami iinformacji o łączach światłowodowych.
Raport zapisany w formacie EXCEL, PDF lub zrzutów ekranu itp.
Test strat, wykrywanie wartości strat optycznych lub komponentów optycznych
Testowanie kamery
Ekran dotykowy IPS o przekątnej 5,4 cala i rozdzielczości 1920*1152
Wyświetlanie wideo 4K H.265 za pośrednictwem głównego nurtu
Test kameryTVI4.0/ CVI 5.0/ AHD 4.0, sterowanie UTC i wywoływanie menu OSD **Tylko dla MTP-60-10***
Testowanie kamer AXIS, Hikvision, dahua, wejście do aplikacji ONVIF, wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła do testowania
Wyjście zasilania DC12V/3A, obsługa tymczasowego zasilania kamery
Wyjście zasilania PoE 48 V
Przeglądarka Chrome, testowanie i ustawianie kamery Axis
Obsługatestów audio CVI 5.0 **(tylko dla modeluMTP-60-10)***.
Szybkie wideo, wystarczy jeden przycisk, aby wykryć wszystkie kamery sieciowe i automatycznie je wyświetlić
Wbudowane Wi-Fi, wyświetlanie obrazu z kamery bezprzewodowej, tworzenie hotspotu WIFI
Opcjonalne wejście HDMI 4K **Tylko dla modelu MTP-60-10***
Wejście VGA 2K 60F **Opcjonalne Tylko dla modeluMTP-60-10 ***

Test kabla:

Ulepszony tester kabli, kabli UTP, kabli telefonicznych itp., test sekwencji i ciągłości, zapisywanie raportów z testów. Obsługa wykrywania bliskiego, środkowego i dalekiego punktu usterki wtyczki kabla RJ45
Test TDR kabla RJ45, test stanu pary kabli, długość, maks. test 600M
Wyszukiwarka kabli, wyszukiwanie kabli BNC, kabli sieciowych i kabli telefonicznych z bałaganu kabli

Inne funkcje

- Nowy plik zarządzania energią, Interfejs zarządzania mocą wyjściową i wejściową, do szybkiego sprawdzania POE48V, 24V2A, 12V3A moc i napięcie
- Informacje o POE i zasilaniu, pomiar mocy i napięcia wyjściowego / wejściowego DC12V i PoE
Tester Play: jednoczesne wyświetlanie testera, telefonu komórkowego z systemem Android i komputera PC
Przycisk skrótu, menu rozwijane, można wybrać zasilanie Poe, ustawienia IP, CVBS, informacje o sieci LAN, HDMI IN itp.
- Zaawansowane narzędzie sieciowe, skanowanie IP, śledzenie trasy, Debugowanie gniazda, test pakietów ping,DHCP,PPPOE,Testowanie LLDP itp.
- Akumulator litowo-jonowy 7,4 V 5200 mA, 2.5 godziny ładowania, normalnyczas pracy wynosi 11 godzin

Specyfikacja	
Rozmiar i wyświetlacz	5,4 cala IPSekran dotykowy ,Rozdzielczość 1920*1152
Port sieciowy	JedenPort LAN 1000M, automatyczna adaptacja 10/100/1000M
WIFI	Wbudowane 2.4G WIFI, prędkość 150M, wyświetlanie obrazu z kamery bezprzewodowej
Główny test H.265	H.265 I H .264 IP, 4Wyświetlanie wideo K za pośrednictwem głównego nurtu
Test kamery IP	Obsługa testów kamer IP 500 marek
Wykrywanie adresów IP	Automatyczne skanowanie adresu IP całego segmentu sieci
Test kamery koncentrycznej HD	TVI4.0/ CVI 5.0/ AHD 4.0 test kamery, sterowanie UTC i wywołanie menu OSD (Tylko dla modelu MTP-60-10) *
Test kamery CVBS	1-kanałowe wejście BNC i 1-kanałowe wyjście BNC z pętlą, NTSC/PAL (automatyczna adaptacja) (Tylko dla modelu MTP-60-10) *
Powiększenie obrazu	4-krotny zoom, powiększenie obrazu, zrzut ekranu, zapisywanie, przeglądanie, nagrywanie i odtwarzanie

Test TDR kabla RJ45	Testowanie stanu pary kabli, długości itp. zakres pomiarowy 600M.		
Wejście HDMI	Wejście HDMI (Tylko dla modelu MTP-60-10) *		
Wejście VGA	Obsługa rozdzielczości 1280x1024/960/800/768/720P 60FPS, 1152x870P 60FPS, 1024x768P 60FPS, 800x600P 60FPS, 640x480P 60FPS (Tylko dla modelu MTP-60-10) *		
Moc wyjściowa	Wyjście zasilania 48V PoE/ 24V2A/ 12V 3A/ 5V 2A		
Test kabla UTP	Sprawdź stan połączenia kabla UTP i wyświetl go na ekranie. Odczytaj numer na ekranie. wykrywa bliski, środkowy i daleki punkt usterki złącza kabla RJ45, może również testować kabel ekranowy		
Monitor danych	Przechwytuje i analizuje dane poleceń z urządzenia sterującego, może również wysyłać dane szesnastkowe.		
Test sieci	Śledzenie trasy, monitor łącza, Serwer DHCP, miganie portów, test Ping		
Cyfrowy lokalizator kabli	Wyszukaj kabel BNC, kabel sieciowy i kabel telefoniczny z listy kabli. Aplikacja do śledzenia kabli i testowania kabli UTP w tym samym interfejsie, może również wyszukiwać kabel ekranowy		
Elektroskop	Zakres napięcia	AC12-1000V	
	Częstotliwość	50/60Hz	
	Typ alarmu	Podwójne alarmy dźwiękowe i świetlne	
	Poziom	KAT.III 1000V / KAT.IV 600V;CE	
Test napięcia PoE	Pomiar napięcia zasilania przełącznika POE lub PSE i stanu połączenia kablowego		
Wizualny lokalizator usterek	Wizualny lokalizator uszkodzeń o mocy 10 mW i długości fali 650 nm, emitujący czerwone źródła laserowe do testowania zginania i łamania światłowodów wielomodowych i jednomodowych, zakres testowy 8 km		
Miernik mocy optycznej	Długość fali1625, 1550nm, 1490nm, 1310nm, 1300nm, 850nm, zakres pomiarowy, -70 +10 dBm, do testowania mocy optycznej i pomiaru względnej utraty łącza światłowodowego		

Moc

Zasilanie zewnętrzne	DC 12V□2A□
Bateria	Wbudowane zasilanie 7,4 V Akumulator litowo-jonowy5200 mAh
Akumulator	Po naładowaniu 2,5 godziny, normalny czas pracy 11 godzin

Parametr

Ustawienie działania	Menu OSD, wybierz żądany język: Angielski, portugalski, koreański, rosyjski, włoski, francuski, polski, hiszpański, japoński, turecki, niemiecki, serbski, czeski, wietnamski itd
Automatyczne wyłączenie	5-30 (min)
Środowisko pracy	
Temperatura pracy	-10°C---+50°C
Wilgotność robocza	30%-90%
Wymiar/Waga	264 mm x 182 mm x 43 mm / 1 kg

Model	MTP-60-00	MTP-60-10	MTP-60-80	MTP-60-81
Test kamery analogowej	x	✓	x	✓
Testowanie kamer IP	4K	4K	8K	8K
Test kamery 8 MP AHD/CVI/TVI	x	✓	x	✓
Stabilne źródła laserowe	✓	✓	✓	✓
Miernik mocy optycznej/ Wizualny lokalizator usterek	✓	✓	✓	✓
Znacznik kabli	✓	✓	✓	✓
Wejście VGA	x	✓	x	✓
Wejście HDMI	x	✓	x	✓
Wyjście HDMI	x	x	✓	✓
Zaawansowane narzędzie sieciowe	✓	✓	✓	✓
Typ interfejsu	SC-APC	SC-APC	FC/SC-APC	FC/SC-APC
Port LAN	Tylko jeden port LAN	Tylko jeden port LAN	Podwójny port LAN	Podwójny port LAN
Test kabla RJ45 TDR	Obsługuje tylko przerwy i zwarcia kabla, Maks. 600 m	Obsługuje tylko przerwy i zwarcia kabla, Maks. 600 m	Przerwy i zwarcia w kablu nośnym tłumienie/refleksyjność/impedancja i skośność, Maks. 180 M	Przerwy i zwarcia w kablu nośnym tłumienie/refleksyjność/impedancja i skośność, Maks. 180 M

Uwaga: znak "*" oznaczka, że funkcje są opcjonalne. Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny, a wszelkie ich zmiany nie będą zgłaszane z wyprzedzeniem. W przypadku bardziej szczegółowych pytań technicznych prosimy o kontakt.

Cecha/Model	MTP-60-00	MTP-60-10	MTP-60-80	MTP-60-81
Test kamery analogowej	x	✓	x	✓
Testowanie kamer IP	4K	4K	8K	8K
Test kamery 8 MP AHD/CVI/TVI	x	✓	x	✓
Stabilne źródła laserowe	✓	✓	✓	✓
Miernik mocy optycznej/ Wizualny lokalizator usterek	✓	✓	✓	✓
Znacznik kabli	✓	✓	✓	✓
Wejście VGA	x	✓	x	✓
Wejście HDMI	x	✓	x	✓
Wyjście HDMI	x	x	✓	✓
Zaawansowane narzędzie sieciowe	✓	✓	✓	✓
Typ interfejsu	SC-APC	SC-APC	FC/SC-APC	FC/SC-APC
Port LAN	Tylko jeden port LAN	Tylko jeden port LAN	Podwójny port LAN	Podwójny port LAN
Test kabla RJ45 TDR	Obsługuje tylko przerwy i zwarcia kabla, Maks. 600 m	Obsługuje tylko przerwy i zwarcia kabla, Maks. 600 m	Przerwy i zwarcia w kablu nośnym tłumienie/refleksyjność/impedancja i skośność, Maks. 180 M	Przerwy i zwarcia w kablu nośnym tłumienie/refleksyjność/impedancja i skośność, Maks. 180 M

Opakowanie zawiera:

1. Tester
- 2) Znacznik kabli
- 3) Adapter DC12V 2A/ 8 GB TF karta
- 4) Akumulator litowo-jonowy (7.4V5200mAh)
- 5) Torba narzędziowa / kabel zasilania DC / kabel BNC / kabel RS485 / port RS485 / kabel audio / przewód bezpieczeństwa
- 6) Złącze SC, głowica testowa światłowodu
- 7) Zacisk krokodylkowy BNC
- 8) RJ45 do BNC złącze
- 9) Raport z testu OTDR