



Spawarka Światłowodowa DVP-740

5 907813 980015 >



link do produktu:

<https://intersell.pl/pl/566-spawarka-swiatlowodowa-dvp-740-5907813980015.html>

Producent: Nanjing DVP

Nr referencyjny: DVP-740

Informacje

Ten model cechuje się bardzo długą żywotnością i niezawodnością, a także krótkim czasem spawania - 8 sekund. Nowszy model DVP-760 to usprawniona wersja, w której wyeliminowano wady tej konstrukcji i wzmocniono zalety.



Opis produktu

Obecnie w naszej ofercie znajduje się model DVP-760 (jest to DVP-740, która wykonuje lepsze spawy, posiada automatyczny piecyk i cechuje się większą niezawodnością) oraz DVP-765 (najnowsza spawarka od DVP).

Spawarka światłowodowa DVP-740

Spawarka światłowodowa służy do precyzyjnego łączenia włókien światłowodowych. Takie połączenie cechuje się niezwykle niskim tłumieniem i w minimalnym stopniu wpływa na sygnał w światłowodzie.

Spawarka światłowodowa DVP-740 posiada w pełni automatyczne centrowanie do rdzenia w technologii PAS oraz komplet wymiennych uchwytów do włókna (najnowsze uchwyty 4 w 1, uchwyt uniwersalny oraz uchwyt dla SOC). Daje to instalatorowi gwarancję, że wszystkie nowe rozwiązania, które w przyszłości mogą się pojawić, zobowiążą nas tylko i wyłącznie do dokupienia nowych uchwytów, a nie wymiany całej spawarki na nowy model. Najnowszy model o kompaktowych wymiarach, technologicznie jest to bardzo zaawansowana spawarka. Na spawarkę przyznajemy aż 3 lata gwarancji. DVP-740 to model bardzo popularny wśród podwykonawców dla dużych telekomów jak Orange i Netia, ale również dla instalatorów monitoringów, automatyki, niskich prądów jak i podwykonawców developerskich. Wielu dostawców internetu i telewizji światłowodowej operuje na modelach DVP, w tym również na starszych modelach np. DVP-720B czy DVP-730.

Spawarki DVP charakteryzują się bardzo długą żywotnością sięgającą wielu lat, jeśli będziemy utrzymywać czyste wnętrze przestrzeni roboczej spawarki to odpłaci nam się wielotenią bezproblemową pracą. Spawarki DVP-740 mają za zadanie być niezawodnymi narzędziami i to zadanie wykonują w 100%. Spawarka światłowodowa dla instalatora to narzędzie jak każde inne i musi działać za każdym razem jak wkraczamy na nową instalację.

Szkolenie ze spawania i obsługi spawarki DVP-740 w naszym biurze - GRATIS

Cechy:

- Wielofunkcyjna konstrukcja wyposażenia oferuje wiele możliwości spawania włókien bez zmiany osprzętu,
- Innowacyjna konstrukcja zapewniająca odporność na wstrząsy i upadki,
- Mały rozmiar, niska waga (zaledwie 1,95 kg) - objętość o 40% mniejsza od tradycyjnych spawarek,
- Automatyczne, manualne, półautomatyczne spawanie (opcjonalnie) zapewnia poprawę efektywności,
- Funkcja automatycznego sprawdzania systemu gwarantuje utrzymanie spawarki w najlepszym stanie,
- Funkcja pauzy,
- Funkcja oszczędzania energii (dłuższy czas pracy urządzenia),
- Akumulator litowy o pojemności 5200 mAh (pozwala wykonać aż 260 cykli spawania i zgrzewania),
- Przechowuje do 8000 wyników,
- Port USB,
- Oferuje bardzo dobrą jakość spawów na wysokości do 5000 m n.p.m.

Specyfikacja produktu

Parametry techniczne	
Model	DVP-740

Pasujące włókna	SM (ITU-T G.652) MM (ITU-T G.651) BIF (ITU-T G.657) NZDS (ITU-T G.655) i inne
Czas spawania [s]	8
Czas zgrzewania [s]	35
Długość osłonki termicznej [mm]	20, 40, 60
Metoda spawania	Łuk elektryczny
Metoda wyrównania	Centrowanie do rdzenia (technologia PAS)
Tryby spawania	W pełni automatyczny Automatyczny Manualny
Uchwyt na włókna	Wymienny
Siła testu wytrzymałości [N]	2
Żywotność elektrod	ok. 5000 spawów
Język	Polski, Angielski itd.
Straty wtrąceniowe [dB]	SM (Jednomodowe): 0.02 MM (Wielomodowe): 0.01 DS/NZDS/G.655/G.657: 0.05
Straty odbiciowe [dB]	60
Parametry ogólne	
Wymiary (szer. x dł. x wys.) [mm]	142 x 122 x 138
Masa [kg]	1.95 (z baterią)
Wyświetlacz	3.5" kolorowy TFT
Zasilanie	Wymienna bateria litowa 10.8V 5200mAh 56.16Wh Adapter DC
Czas pracy baterii [h]	Powyżej 260 cykli (spawania + zgrzewania)
Łączność	USB (służący do pobierania danych i aktualizacji oprogramowania)
Pamięć	8000 wyników spawania
Warunki pracy	Temperatura otoczenia: -25 do 50 [°C] Maks. dop. prędkość wiatru: 15 [m/s] Wysokość: 0 do 5000 [m n.p.m.] Wilgotność względna: 0 do 95 [%]
Warunki przechowywania	Temperatura otoczenia: -40 do 80 [°C] Wilgotność względna: 0 do 95 [%]


Nie Ufaj Świeżym Wynalazkom - na rynku pojawiły się spawarki produkowane przez producentów nie posiadających żadnego doświadczenia, wypuszczane modele są eksperymentami, a królikiem doświadczalnym staje się klient. DVP to producent z 20 letnią tradycją w tworzeniu spawarek światłowodowych.

Nanjing DVP OE TECH CO., LTD jest producentem posiadającym certyfikat ISO9001, zajmuje się projektowaniem i produkcją spawarek światłowodowych od wielu lat. DVP można spotkać na największych targach elektronicznych i telekomunikacyjnych na świecie. U nas otrzymujecie Państwo długą gwarancję (36 miesięcy) oraz pewność, że serwis pogwarancyjny będzie bardzo tani. Zapewniona jest również dostępność części.


Intersell Technologie Światłowodowe Polska Sp. z o.o. posiada status wyłącznego dystrybutora marki DVP w Polsce oraz status centrum serwisowego w Polsce. Sprzedajemy produkty marki DVP od wielu lat. Na spawarki, które sprzedajemy, producent przyznaje okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy. Wszystkie kwestie serwisowe (gwarancyjne, jak i pogwarancyjne) załatwiane są przez nasz serwis. Oferujemy Państwu pełne wsparcie posprzedażowe.



Opatentowane uchwyty

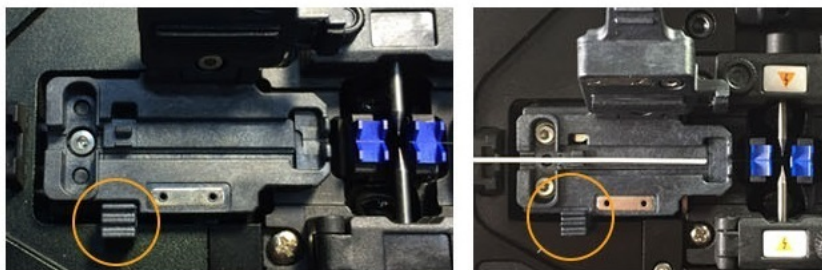

Pozycja uchwytu na włókna dla nieosłoniętego włókna i włókna 900

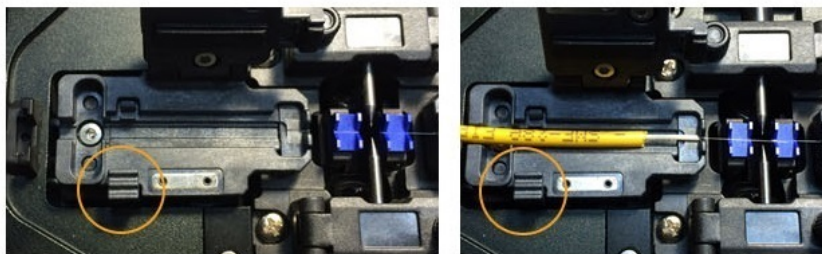

Pozycja uchwytu na włókna dla pigtaili i kabli abonenckich

Zawartość zestawu

Standardowe wyposażenie

- Urządzenie,
- Cleaver do włókien,
- Stripper do włókien,
- Ładowarka,
- Elektrody,
- Tacka do chłodzenia,
- Instrukcja obsługi,
- Walizka transportowa.