




Skrzynka dystrybucyjna metalowa 48F
485x355x105mm

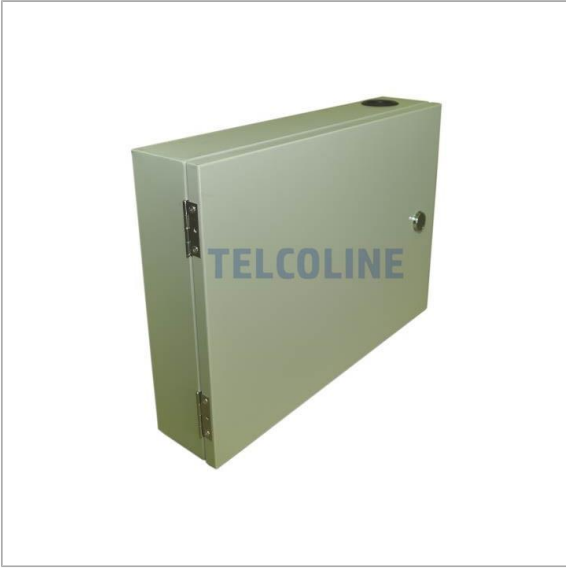

link do produktu:
<https://intersell.pl/pl/1098-skrzynka-dystrybucyjna-metalowa-48f-485x355x105mm-5907813981418.html>

Producent: Telcoline
Nr referencyjny: TEL-SKD-48F

Informacje

Skrzynka dystrybucyjna pozwala na montaż tacki na spawy, a także właściwe ułożenie i organizację przewodów światłowodowych i włókien.



Opis produktu

Skrzynka dystrybucyjna metalowa 48F

Skrzynka dystrybucyjna pozwala na montaż tacki na spawy (12/24), a także właściwe ułożenie i organizację przewodów światłowodowych i włókien. Stopień ochrony IP65 zabezpiecza połączenie przed wpływem warunków atmosferycznych.

Cechy:

- 48 modułowych portów na adaptery SC/SC, SC/APC, SC/UPC Simplex lub LC Duplex,
- 5 otworów na przewody magistralne/dystrybucyjne,
- Przykręcana tacka na 12 spawów (24 przy podwójnym ułożeniu),
- Kolumna pozwalająca na bezpieczne ułożenie 36 kabli klienckich (3mm średnicy),
- Malowana proszkowo na kolor szary (natrysk elektrostatyczny),
- Stopień ochrony IP65,
- Metoda montażu: na słupie lub na powierzchni płaskiej.

Specyfikacja produktu

Parametry techniczne	
Tacka na spawy	2 szt. (dla 12/24 spawów)
Maksymalna liczba adapterów	48
Liczba otworów	5
Montaż	Powierzchnie płaskie Słupy telekomunikacyjne (w zestawie wspornik, obejmę, śruby)
Stopień ochrony IP	IP65

Parametry ogólne	
Wymiary [mm]	485 x 355 x 105
Masa [kg]	4.5
Warunki pracy	Temperatura otoczenia: -25 do 55 [°C]

Zawartość zestawu

- Skrzynka dystrybucyjna,
- Tacka spawów 12/24 (2 szt.),
- Osłonki spawów (24 szt.),
- Tuba ochronna,
- Tama izolacyjna,
- Plastikowe opaski zaciskowe,
- Metalowa obejma (2 szt.),
- Wspornik do montażu na słupie,
- Metalowa obejma do wspornika (2 szt.).